



دستگاه راه بند الکترومکانیک با طول بازوی حداکثر ۶ متر مدل رسام

مشخصات دستگاه

- دارای سیستم الکترو مکانیک با گیربکس حلزونی
- بدنه دستگاه شامل ورقی به ضخامت ۳ میلیمتر می باشد که کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی در آن قرار میگیرد
- بازوی راه بند شب نما از جنس آلومینیوم با طرز ۸ ضلعی به طول حداکثر ۶ متر
- پایه نگهدارنده با قابلیت نصب بر روی زمین به صورت ثابت جهت مشخص کردن حریم حرکت
- از و همچنین اتکای بازو در حالت افقی در نظر گرفته شده است
- برق مورد نیاز دستگاه ۲۲۰ ولت شهری یا سه فاز ۳۸۰ ولت می باشد
- مناسب برای کنترل ورود و خروج وسائط نقلیه با تردد نامحدود
- خلاص کن دستی جهت مواقع قطع برق
- رنگ الکترو استاتیک
- قابلیت کنترل همزمان چند دستگاه توسط یک کنترل از راه دور
- امکان باز شدن بازوی راه بند تا ۹۰ درجه

ویژگیهای ایمنی دستگاه

- مجهز به مدار فرمان ۱۲ ولت جهت ایمنی اپراتور (کلیدهای فرمان و میکروسوییچ ها با برق ۱۲ ولت ایزوله گردیده است.)
- دارای شیلنگ نوری نصب شده بر روی بدنه و بازوی دستگاه جهت دید کاملتر و بهتر در شب.
- دارای زنجیرهای پلاستیکی و شبرنگهای رنگی با تابلوی ایست جهت دیر بهتر و زیبایی بیشتر.
- موارد درخواستی و سفارش مشتری
- قابلیت تجهیز به سیستم کنترل از راه دور و مجموعه کلیدهای فرمان در داخل اتاق نگهداری
- قابلیت استفاده از سنسورهای چشمی (در صورت عبور هر گونه شی در زمان پایین آمدن بازو در مقابل دستگاه سیستم فرمان به طور خودکار قطع میگردد
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان توسط خریدار در صورت درخواست مشتری عملیات
- نصب و راه اندازی توسط این شرکت انجام خواهد شد


ارائه خدمات

- دارای ۱۲ ماه گارانتی از زمان تحویل دستگاه
- دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتی و ارائه و تامین قطعات بدکی دستگاه





➤ **Up to 6 meters
long arm of the
machine
Stopper, Model:**

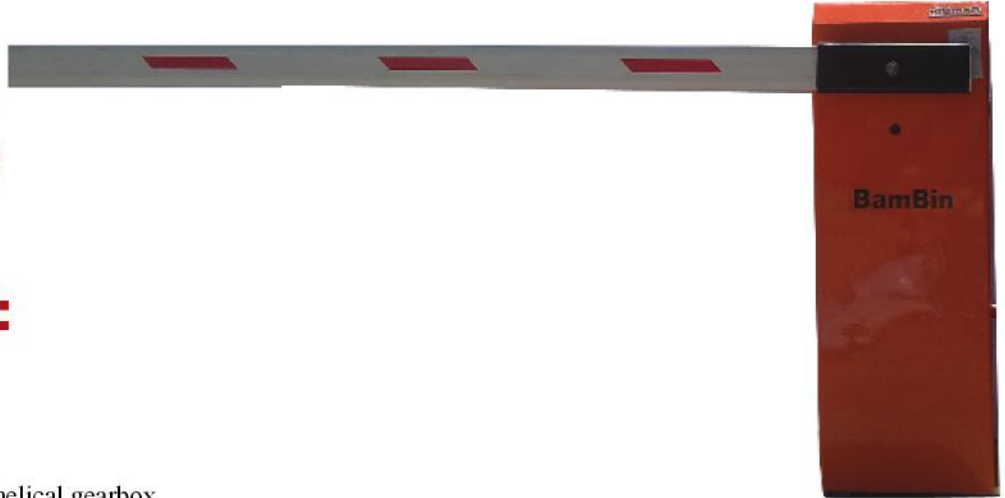

➤ **Specifications**

- Electro-mechanical system with helical gearbox
- The device includes a card body 15 mm thick and is patterned as it is all mechanical and electrical equipment.
- The arm strap is made of aluminum profiles in sizes up to 6 meters in length Cm 8 * Cm4 for better visibility and durability, the arm is longer.
- With a fixed bracket mounted on the ground to determine the open space as well as reliance on the horizontal arm is considered
- Power for the machine three phase 220 volt or 380 volt is a city
- Rep round to move to an open system during power outages and the stop arm by the operator in dealing with potential obstacles.
- Right to control entry and exit of vehicles

➤ **Safety**

- Equipped with 12 volt control circuit for operator safety (kidney and micro command keys have been isolated with 12V power).
- Hose has a light mounted on the body and arm devices for more and better visibility at night.
- The panel is a long chain of colored plastic and Shbrng•hay better and more beautiful. Cases, the customer's order
- The ability to equip the system remote control and command keys into the guard room.
- Use of optical sensors (if any object passes through the lower arm in front of the steering system will automatically cut off).
- Features quick and easy installation by the buyer if the customer requests the installation and commissioning will be done by the company.

➤ **Services**

- 12 month warranty from the time of delivery device
- 15 years after completion of warranty and provide after sales service and spare parts supply system

