

# SAEISANAT



**BAMBIN**  
**بامبین**

شرکت ماشین سازی

تولید کننده ماشین های بالابر سیار و راهبند

**BamBin Machines Lift Co.**

Manufacturer of mobile lifting machines and barriers

[www.bambin.ir](http://www.bambin.ir)

# بالابر الكهروهيدروليكي جناقي

## Accordion electrohydraulic lift

### رفع الأكورديون الكهروهيدروليكي

BAMBIN  
بابين

Pe

#### مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر و بار با ارتفاع کاربردی تا ۱۲ متر
- ظرفیت از ۳۰۰ کیلو تا یک تن
- مجهز به سیستم الکترهیدرولیک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### تجهیزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- مصعد وظیفی یصل ارتفاعه إلى ۱۲ مترًا
- السعة من ۳۰۰ كيلو الى طن
- مجهز بنظام كهروهيدروليكي
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### أمان:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- اغلاق كامل للنظام في حالة الطوارئ
- يمكن التحكم بها من داخل وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة تحكم ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

#### خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

#### Specifications:

- A lift with a functional height of up to ۱۲ meters
- Capacity from ۳۰۰ kilos to one ton
- Equipped with electro-hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### Safety:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Complete shutdown of the system in case of emergency
- Can be controlled from inside and outside the device
- Equipped with ۲۴V control circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### Services:

- One-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- ۱۵ years after sales service

# BAMBIN

BAMBIN  
بامبین

## جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک جناقی

| BAM S1200    | BAM S1000    | BAM S800     | BAM S600     | BAM S400     | مدل                                       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1200         | 1000         | 800          | 600          | 400          | حداکثر ارتفاع کاربردی                     |
| 1020         | 820          | 620          | 420          | 220          | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین              |
| 300,500,1000 | 300,500,1000 | 300,500,1000 | 300,500,1000 | 300,500,1000 | ظرفیت بار                                 |
| 100.110.400  | 100.100.300  | 100.100.200  | 100.100.200  | 100.100.200  | ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)            |
| 250.140.430  | 230.120.320  | 230.100.200  | 210.100.200  | 180.100.200  | ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول) |
| 450.140      | 350. 120     | 240.100      | 220.100      | 200.100      | ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض . طول)    |
| ~1500        | ~1300        | ~900         | ~700         | ~500         | وزن دستگاه                                |



# بالابر الكتروهيدروليک آمفی تئاتری

## Amphitheater electrohydraulic lift

### مدرج کهربائی هیدرولیکی رفع

BAMBIN  
بابین

Pe

#### ■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر بار ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر
- مجهز به سیستم الکتروهیدرولیک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- دارای پایه‌های مخصوص جهت دسترسی به ارتفاعات بالای صندلی‌های ثابت، صندلی‌های سینما و سالن‌های آمفی تئاتر
- قابلیت جدا کردن پایه‌ها از دستگاه جهت استفاده عادی
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ریل‌ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط دو نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودروبی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

#### ■ تجهیزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان‌های حساس

#### ■ ایمنی دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### ■ خدمات:

- ۱ سال بیمه قابل تمدید
- ۱ سال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### ■ تحدید:

- مصعد بار ارتفاع عملی یصل إلى ۱۱ متر
- مجهز بنظام هیدرولیکی کهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- مع قواعد خاصة للوصول للارتفاعات فوق المقاعد الثابتة ومقاعد السينما وصلات المسرح
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على إقامة فى وقت قصير من قبل شخصين
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### ■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

#### ■ أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائى
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائى عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### ■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

#### ■ Specifications:

- A lift with a working height of up to ۱۱ meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- With special bases to access the heights above fixed seats, cinema seats and amphitheater halls
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by two people
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### ■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### ■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with ۲۴-volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### ■ Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has ۱۵ years of after-sales service

## جدول مشخصات بالابرالکترو هیدرولیک آمفی تئتری

| BAM        | BAM        | BAM         | BAM         | مدل   |
|------------|------------|-------------|-------------|---|
| EHS-SL 800 | EHS-SL 900 | EHS-SL 1000 | EHS-SL 1100 |   |
| 800        | 900        | 1000        | 1100        | حداکثر ارتفاع کاربردی                               |
| 900        | 1000       | 1100        | 1200        | حداکثر ارتفاع کاربردی با پایه                       |
| 720        | 820        | 920         | 1020        | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین                        |
| 138        | 138        | 138         | 138         | حداکثر ارتفاع شاسی بالابر تا زمین                   |
| 130        | 130        | 130         | 130         | ظرفیت بار   |
| 60.45.110  | 60.45.110  | 60.60.110   | 60.60.110   | ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)                      |
| 140.70.185 | 140.70.195 | 144.73.229  | 144.73.249  | ابعاد جمع شده دستگاه بدون پایه (ارتفاع . عرض . طول) |
| 210.95.192 | 210.95.195 | 210.95.229  | 210.95.249  | ابعاد جمع شده دستگاه با پایه (ارتفاع . طول . عرض)   |
| 217        | 217        | 217         | 217         | عرض دستگاه در حالت کاربردی                          |
| 190~225    | 190~225    | 190~225     | 190~225     | طول دستگاه در حالت کاربردی                          |
| 192        | 192        | 192         | 192         | ارتفاع پایه   |
| 290        | 320        | 350         | 369         | وزن تقریبی دستگاه بدون پایه                         |
| 440        | 470        | 500         | 519         | وزن تقریبی دستگاه با پایه                           |



# بالابر الكتر وهيدروليک مفصلی

## Articulated electrohydraulic lift

### رفع کهربائی هيدروليکی مفصلی

BAMBIN  
بابین

Pe

#### مشخصات دستگاہ:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کار بردی تا ۱۴ متر
- مجهز به سیستم الکترو هیدرولیک
- سهولت استقرار و بکار گیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خود روپی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

#### مشخصات دستگاہ:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاہ
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### تجهیزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- مصعد وظیفی يصل ارتفاعه إلى ۱۴ مترًا
- مجهز بنظام كهروهيدروليكي
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### أمان:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- يمكن التحكم بها من داخل وخارج الجهاز
- اغلاق كامل للنظام في حالة الطوارئ
- مجهز بدائرة تحكم ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

#### خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

#### Specifications:

- A lift with a functional height of up to 14 meters
- Equipped with electro-hydraulic system
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### Safety:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Can be controlled from inside and outside the device
- Complete shutdown of the system in case of emergency
- Equipped with 24V control circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### Services:

- One-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

## جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک مفصلی

| BLM 600     | BLM 800     | BLM 1000    | BLM 1200    | مدل                                       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| ۶۰۰         | ۸۰۰         | ۱۰۰۰        | ۱۲۰۰        | حداکثر ارتفاع کاربردی                     |
| ۴۲۰         | ۶۲۰         | ۸۲۰         | ۱۰۲۰        | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین              |
| ۲۰۰         | ۲۰۰         | ۲۰۰         | ۲۰۰         | ظرفیت بار                                 |
| ۱۰۰,۸۰,۱۱۰  | ۱۰۰,۸۰,۱۱۰  | ۱۰۰,۸۰,۱۱۰  | ۱۰۰,۸۰,۱۱۰  | ابعاد سکو (عرض . طول . ارتفاع)            |
| ۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰ | ۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰ | ۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰ | ۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰ | ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول) |
| ۳۵۰,۲۲۰     | ۳۸۰,۲۴۰     | ۳۸۰,۲۴۰     | ۴۰۰,۲۵۰     | ابعاد دستگاه در حالت کاربردی (عرض . طول)  |
| ۶۱۰         | ۷۸۰         | ۹۸۵         | ۱۲۲۰        | وزن تقریبی دستگاه                         |



#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم الكتروميكانيك با گیربکس حلزونی
- بازوی شب نما راه بند آلومینیمی ۸ ضلعی با حداکثر طول ۶ متر
- پایه نگهدارنده با قابلیت نصب بر روی زمین به صورت ثابت جهت مشخص کردن حریم حرکت
- برق مورد نیاز ۲۲۰ ولت شهری و یا سه فاز ۳۸۰ ولت
- مناسب برای کنترل ورود و خروج وسائط نقله
- تردد نا محدود
- خلاص کن دستی در مواقع قطع برق
- رنگ الكترواستاتیک
- قابلیت کنترل همزمان چند دستگاه توسط یک ریموت کنترلر
- باز شدن بازوی راه بند تا ۹۰ درجه

#### مشخصات دستگاه:

- مجهز به مدار فرمان ۱۲ ولت جهت ایمنی اپراتور
- دارای شیلنگ نوری نصب شده بر روی بدنه و بازوی
- دستگاه جهت دید کامل در شب
- قابلیت استفاده از سنسور چشمی

#### خدمات:

- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

#### تحدید:

- لديها نظام كهروميكانيكي مع علبه تروس حلزونية
- حاجز مثن من الألمنيوم بطول ۶ أمتار كحد أقصى
- قاعدة دعم مع إمكانية التثبيت على الأرض لتحديد مدى الحركة
- الكهرباء المطلوبة ۲۲۰ فولت مدينة أو ثلاث مراحل ۳۸۰ فولت
- مناسب للتحكم في دخول وخروج مركبات النقل
- حركة مرور غير محدودة
- الافراج اليدوي في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- دهان الكتروستاتيك
- القدرة على التحكم في أجهزة متعددة في نفس الوقت بجهاز
- تحكم عن بعد واحد
- فتح الحاجز بذراع يصل إلى ۹۰ درجة

#### مميزات السلامة:

- مجهزة بدائرة تحكم ۱۲ فولت لسلامة المشغل
- يحتوي على خرطوم خفيف مركب على جسم وذراع الجهاز للرؤية الكاملة في الليل
- القدرة على استخدام مستشعر العين

#### خدمات:

- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

#### Specifications:

- It has an electromechanical system with a helical gearbox
- Octagonal aluminum barricade with a maximum length of 6 meters
- Support base with the ability to be fixed on the ground to determine the range of movement
- The electricity required is 220 V city or three phase 380 V
- Suitable for controlling the entry and exit of transport vehicles
- Unlimited traffic
- Manual release in case of power failure
- Electrostatic paint
- The ability to simultaneously control multiple devices with one remote controller
- Opening of the barricade arm up to 90 degrees

#### Safety:

- Equipped with -12volt control circuit for operator safety
- It has a light hose installed on the body and arm of the device for full visibility at night
- The ability to use the eye sensor

#### Services:

- One-year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

## جدول مشخصات راهبند الکترومکانیک

### BAM RCX-923 Barrier

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Beam length limit             | ٦ meters Max                                       |
| Working supply                | ٢٤ VDC / ٤٥٠W active - < ٢٠W Standby               |
| Action supply & Power control | ١٢ VDC - SSR control type                          |
| Natural working temp.         | -٣٠° < x < +٦٠° (Tested )                          |
| Motor power                   | ١ph ٠,٥٥ kw  |
| Gearbox & Balancing           | ١/١٠٠ ratio ( Iran - Isfahan ) , under lift spring |
| Protection class ( IP )       | ٥٥   |
| Course off time               | ٤ < x < ٦ sec ( in ٦m beam )                       |



# بالابر دو بلكس الكتر وهيدروليك

## Duplex electro hydraulic lift

### رفع كهربائي هيدروليكي مزدوج

BAMBIN  
بابين

Pe

#### مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی ۱۴ متر
- مجهز به سیستم الكتر وهيدروليك
- ظرفیت دو نفر
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ساختار ریل ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

#### تجهيزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با کابین کشویی جهت افزایش دسترسی
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکانهای حساس

#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابلیت توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- مصعد بار تفاع تشغیل إلى ۱۴ متر
- مجهز به نظام كهروهيدروليكی
- تتسع لشخصین
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على اقامة فى وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- متوفر بكابينة منزلة لزيادة إمكانية الوصول
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

#### أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تماماً فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- لديها ضمان لمدة عام واحد من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

#### Specifications:

- A lift with a working height of 14 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Capacity of two people
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### Custom equipment:

- Available with DC battery
- Available with a sliding cabin to increase accessibility
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

## جدول مشخصات بالابر دوبلکس الکترو هیدرولیک

| BAM<br>DHEL 800 | BAM<br>DHEL 900 | BAM<br>DHEL 1000 | BAM<br>DEHL 1200 | BAM<br>DHEL 1400 | مدل                                       |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 800             | 900             | 1000             | 1200             | 1400             | حداکثر ارتفاع کاربردی                     |
| 620             | 720             | 920              | 1020             | 1220             | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین              |
| 200             | 200             | 200              | 200              | 200              | ظرفیت بار                                 |
| 161.71.116      | 161.71.116      | 161.71.116       | 161.71.116       | 161.71.116       | ابعاد سکو (عرض . طول . ارتفاع)            |
| 193.107.175     | 276.152.200     | 276.152.213      | 276.125.249      | 304.152.259      | ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول) |
| 276.241         | 276.241         | 276.241          | 276.241          | 304.304          | ابعاد دستگاه در حالت کاربردی (عرض . طول)  |
| 560             | 662             | 694              | 737              | 830              | وزن تقریبی دستگاه                         |



# بالابر ثابت الكتروهيدروليک و آسانسور خانگی

## Electrohydraulic fixed lift and home lift

### المصعد الكهربائي الهيدروليكي الثابت

**BAMBIN**  
**بابین**

Pe

#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- طراحی مناسب با شرایط محل نصب
- سامانه الكتروهيدروليک
- طراحی ایده آل جهت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از وقت
- راهنمایی سریع و آسان
- نگهداری ساده و راحت
- قابلیت کار با برق شهری ۲۲۰ ولت AC و برق سه فاز ۳۸۰ ولت AC
- استفاده از رنگ خودرویی و یا پوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- قابل کنترل در کلیه ایستگاه ها و داخل کابین

#### نکات:

- بالابرهای ثابت ، یک ترکیب منحصر بفرد از سامانه هیدروليکی ، مکانیکی و الکتریکی هماهنگ باهم عمل می کنند تا بهترین کارایی و راندمان حاصل شود.
- بالابر های ثابت الكتروهيدروليکی ( تک فاز و سه فاز ) در دو مدل دو ریل و چهار ریل ، با کیفیت بالا و ضریب ایمنی بسیار بالا و قابل اطمینان و با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید می شوند.
- از بالابر های ثابت الكتروهيدروليکی می توان به عنوان بالابر ویلچر بر برای آسایش و راحتی افراد معلول استفاده کرد.
- بالابر های ثابت الكتروهيدروليکی را برای فروشگاه ها ، رستوران ها ، انبار ها ، داروخانه ها ، بانک ها و سایر مکان هایی که محدودیت فضا دارند قابل استفاده است.

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- تصميم مناسب لظروف التركيب
- النظام الكهروهيدروليكي
- تصميم مثالي لتوفير المال والاستخدام الأمثل للوقت
- إعداد سريع وسهل
- صيانة بسيطة ومريحة
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة ۲۲۰ فولت و ۳۸۰ فولت تيار متردد ثلاث مراحل
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- يمكن التحكم في جميع المحطات وداخل الكابينة

#### ملحوظات:

- المصاعد الثابتة هي مزيج فريد من الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية والكهربائية التي تعمل معاً لتحقيق أفضل أداء وكفاءة
- المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة (أحادية الطور وثلاثية الطور) في نموذجين ، اثنين من القضبان وأربعة سلك حديدية ، تم تصميمها وإنتاجها بجودة عالية وعامل أمان عالي للغاية ويمكن الاعتماد عليها وفقاً لاحتياجات العميل
- يمكن استخدام المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة كمصاعد للكراسي المتحركة من أجل راحة وراحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يمكن استخدام المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة في المتاجر والمطاعم والمستودعات والصيدليات والبنوك وغيرها من الأماكن ذات المساحة المحدودة.

#### خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

#### Specifications:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Suitable design for installation conditions
- Electrohydraulic system
- Ideal design to save money and optimal use of time
- Quick and easy setup
- Simple and convenient maintenance
- Ability to work with -220 volt AC city electricity and -380volt AC three-phase electricity
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Can be controlled at all stations and inside the cabin

#### Services:

- One-year renewable insurance
- One year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

#### Notes:

- Fixed lifts are a unique combination of hydraulic, mechanical and electrical systems that work together to achieve the best performance and efficiency
- Fixed electro-hydraulic lifts (single-phase and three-phase) in two models, two rails and four rails, are designed and produced with high quality and a very high safety factor and are reliable according to the customer's needs
- Electrohydraulic fixed lifts can be used as wheelchair lifts for the comfort and convenience of disabled people.
- Fixed electrohydraulic lifts can be used for stores, restaurants, warehouses, pharmacies, banks and other places that have limited space.

**BAMBIN**

**BAMBIN**  
**بامبین**



# بالابر الكترو هيدروليک چهار ستون

## Four column electrohydraulic lift

### أربعة أعمدة رفع كهرو هيدروليكي

BAMBIN  
بابين

Pe

#### ■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی تا ۱۸ متر
- مجهز به سیستم الكترو هيدروليک
- ظرفیت ۳ نفر
- قابلیت کار با برق شهری AC و با باتری DC
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ریل ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- دارای قابلیت یدک شدن و حمل آسان
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی

#### ■ تجهیزات سفرانی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با کابین کشویی جهت افزایش دسترسی
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکانهای حساس

#### ■ ایمنی دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### ■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یک سال گارانتی از زمان تحویل دستگاه
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### ■ تحديد:

- مصعد با ارتفاع عمل يصل إلى ۱۸ متر
- مجهز بنظام هيدروليكي كهربائي
- تتسع لثلاثة أشخاص
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة و بطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على إقامة فى وقت قصير من قبل شخص واحد
- مع القدرة على سحب المصعد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### ■ أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تماماً فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائى عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### ■ معدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- متوفر بكابينة منزلقة لزيادة إمكانية الوصول
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

#### ■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

#### ■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 18 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Capacity of three people
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- With the ability to tow a lift
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### ■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Available with a sliding cabin to increase accessibility
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### ■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### ■ Services:

- With one-year renewable insurance
- Has 15 years of after-sales service
- One-year warranty from the time of delivery

## جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک چهار ستون

| BAM<br>EHFL 1200 | BAM<br>EHFL 1400 | BAM<br>EHFL 1600 | BAM<br>EHFL 1800 | BAM<br>EHFL 2000 | مدل  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1200             | 1400             | 1600             | 1800             | 2000             | حداکثر ارتفاع کاربردی  |
| 1020             | 1220             | 1420             | 1620             | 1820             | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین                                 |
| 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | ظرفیت بار  |
| 182.105.115      | 182.105.115      | 182.105.115      | 182.105.115      | 182.105.115      | ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)                               |
| 313.181.223      | 313.181.258      | 313.181.293      | 313.181.323      | 313.181347       | ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده<br>(ارتفاع . عرض . طول) |
| 313.416          | 313.416          | 313.416          | 313.416          | 313.416          | ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض . طول)                       |
| 1340             | 1459             | 1584             | 1726             | 1885             | وزن دستگاه   |



# بالابر الكترو هيدروليك چند منظوره

## Multipurpose electrohydraulic lift

### رفع كهربائی هيدروليكی متعدد الأغراض

BAMBIN  
بابین

Pe

#### مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کاربردی تا ۱۶ متر تحت زاویه
- مجهز به سیستم الكترو هيدروليك
- قابلیت کار با برق شهری AC و با باتری DC
- قابلیت کار از زاویه ۳۰ تا ۸۰ درجه نسبت به سطح افق
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت
- قابل عبور از مکان های کم ارتفاع

#### تجهيزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در مواقع قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر زاویه
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل دستگاه
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- مصعد بار تفاع عمل یصل إلى ۱۶ متر
- مجهز به نظام هيدروليكی كهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- القدرة على العمل بزاوية من ۳۰ إلى ۸۰ درجة بالنسبة للأفق
- القدرة على اقامة في وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غير عالية الجودة

#### المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

#### أمان:

- نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائی
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا في حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- توقف تلقائي بزاوية دنيا وأقصى
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

#### Specifications:

- A lift with a working height of up to 16 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- The ability to work from an angle of 30 to 80 degrees relative to the horizon
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts
- Passable from low level places

#### Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Automatic stop at minimum and maximum angle
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

## جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک چند منظوره

| BLCW 1000   | BLCW 1200   | BLCW 1400   | BLCW1600    | BLCW 1800   | مدل   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| ۱۰۰۰        | ۱۲۰۰        | ۱۴۰۰        | ۱۶۰۰        | ۱۸۰۰        | حداکثر ارتفاع کاربردی                             |
| ۸۲۰         | ۱۰۲۰        | ۱۲۲۰        | ۱۴۲۰        | ۱۶۲۰        | حداکثر ارتفاع سکو                                 |
| ۴۰۰,۱۵۵,۲۲۰ | ۴۵۰,۱۵۵,۲۲۰ | ۵۵۰,۱۵۵,۲۳۰ | ۵۵۰,۱۵۵,۲۳۰ | ۵۵۰,۱۵۵,۲۳۰ | ابعاد دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع . عرض . طول) |
| ۲۵۰         | ۲۵۰         | ۳۰۰         | ۳۰۰         | ۳۰۰         | عرض دستگاه در حالت کاربردی                        |
| ۶۰,۶۰,۱۱۰   | ۶۰,۶۰,۱۱۰   | ۶۰,۶۰,۱۱۰   | ۶۰,۶۰,۱۱۰   | ۶۰,۶۰,۱۱۰   | ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)                    |
| ۱۳۰         | ۱۳۰         | ۱۳۰         | ۱۳۰         | ۱۳۰         | ظرفیت بار مجاز                                    |



# بالابر تک ریل الکترو هیدرولیک

## Single-rail electro hydraulic lift

### رفع هیدرولیکی کهربائی بقضیب واحد

BAMBIN  
بابین

Pe

#### مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی ۱۱ متر
- با قابلیت یدک کردن بالابر
- مجهز به سیستم الکترو هیدرولیک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ساختار ریل ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

#### تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

#### مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابلیت توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابلیت کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Ar

#### تحدید:

- مصعد بار ارتفاع عمل ۱۱ متر
- مع القدرة على سحب المصعد
- مجهز بنظام هیدرولیکی کهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على الإعداد فى وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

#### معدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

#### أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائى
- القدرة على إيقاف الكائن تماماً فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهز بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائى عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

#### خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

#### Specifications:

- A lift with a working height of up to 11 meters
- With the ability to tow a lift
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

#### Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

#### Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

## جدول مشخصات بالابر تک ریل الکترو هیدرولیک

| Bam<br>EHS 800 | Bam<br>EHS 900 | Bam<br>EHS 1000 | Bam<br>EHS 1100 | مدل   |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| 800            | 900            | 1000            | 1100            | حداکثر ارتفاع کاربردی                                     |
| 620            | 720            | 820             | 920             | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین                              |
| 130            | 130            | 130             | 130             | ظرفیت بار   |
| 60*45*110      | 60*45*110      | 60*60*110       | 60*60*110       | ابعاد سکو (ارتفاع * عرض * طول)                            |
| 106*65*180     | 106*65*190     | 144*73*229      | 144*73*249      | ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع * عرض * طول) |
| -----          | -----          | 188             | 196             | ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع                       |
| 173*136        | 173*136        | 180*143         | 180*143         | ابعاد شاسی در حالت کاربردی (ارتفاع * عرض * طول)           |
| 311            | 340            | 350             | 369             | وزن دستگاه  |



# بالابر نردبان کشویی دستی

## Manual sliding ladder lift

### رفع سلم منزلق يدوی

Pe

BAMBIN  
بابین

#### خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

#### مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کاربردی تا ۱۸ تحت زاویه
- سیستم وینچ، گیربکس، دستی
- مجهز به سیستم ضد سقوط
- استفاده از دو رشته سیم بکسل مجزا
- قابل جابجایی توسط نفر و قابل یدک بوسیله خودرو
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- بالابر به روز و اقتصادی جهت استفاده آسان
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

Ar

#### خدمات:

- تأمین لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۰ سنوات خدمة ما بعد البيع

#### تحدید:

- مصعد بار تفاع عمل يصل إلى ۱۸ تحت الزاوية
- نظام الونش، علبه التروس، يدوی
- مزود بنظام مضاد للسقوط
- استخدام سلکین منفصلین للجبر
- يمكن نقلها بواسطة شخص وسحبها بالسيارة
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- مصعد حديث واقتصادي لسهولة الاستخدام
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غير عالية الجودة

En

#### Specifications:

- A lift with a working height of up to ۱۸ under the angle
- Winch system, gearbox, manual
- Equipped with an anti-fall system
- Using two separate towing wires
- Can be moved by a person and towed by a car
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Up-to-date and economical lift for easy use
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

#### Services:

- One-year renewable insurance
- One year warranty from the time of delivery
- ۱۰ years after-sales service

## جدول مشخصات بالابر نردبان کشویی دستی

| BNC 700   | BNC 1200  | BNC 1800  | مدل                                      |
|-----------|-----------|-----------|--|
| ۷۰۰       | ۱۲۰۰      | ۱۸۰۰      | حداکثر ارتفاع کاربردی                    |
| ۵۵۰       | ۱۰۲۰      | ۱۶۲۰      | حداکثر ارتفاع سکو                        |
| ۳۵۰       | ۷۴۵       | ۸۵۰       | حداقل ارتفاع کاربردی با ریل جمع شده      |
| ۵۰۰       | ۱۰۳۰      | ۱۵۰۰      | حداقل ارتفاع کاربردی با ریل باز شده      |
| ۲۵۰       | ۲۷۵       | ۲۹۰       | ارتفاع جمع شده با سبب افقی               |
| ۲۹۰       | ۳۰۰       | ۳۱۵       | ارتفاع جمع شده با سبب قائم               |
| ۱۸۰       | ۱۸۰       | ۱۸۰       | عرض جمع شده                              |
| ۲۰۰       | ۲۱۰       | ۳۰۰       | عرض شاسی در حالت کاربردی                 |
| ۵۳۰       | ۷۵۰       | ۸۳۰       | طول جمع شده با سبب افقی                  |
| ۵۱۰       | ۷۳۰       | ۸۱۰       | طول جمع شده با سبب قائم                  |
| ۳۲۰       | ۳۹۰       | ۴۰۵       | طول شاسی                                 |
| ۳۵۰       | ۴۳۰       | ۵۴۵       | طول شاسی در حالت کاربردی                 |
| ۴۵-۷۰     | ۴۵-۷۰     | ۴۵-۷۰     | زاویه کاربردی                            |
| ۲۳۰       | ۲۳۰       | ۶۱۰       | حداکثر فاصله از جلو دیوار در حداقل زاویه |
| ۱۳۰       | ۱۳۰       | ۱۳۰       | ظرفیت بار در حداکثر زاویه                |
| ۱۲۰       | ۱۲۰       | ۱۲۰       | ظرفیت بار در حداقل زاویه                 |
| ۱۱۰,۵۵,۵۵ | ۱۱۰,۵۵,۵۵ | ۱۱۰,۵۵,۵۵ | ابعاد سکو                                |
| ۳۶۵       | ۷۶۵       | ۱۳۶۵      | وزن دستگاه                               |
| Manual    | Manual    | Manual    | نوع سیستم                                |



#### ■ مشخصات دستگاه:

- کنترل سرعت حرکت سازه از ۰ تا ۱۰۰ توسط شیر پروپورشنال هیدرولیکی از کنار شاسی و داخل سبد با فرمان شاسی
- دارای ۴ عدد ثابت کننده هیدرولیکی ( ثابت کننده جلو، بغل جمع شونده و ثابت کننده عقب ، زیر شاسی )
- حداکثر نیروی مجاز دستی ۴۰ کیلوگرم
- حداکثر سرعت باد قابل تحمل ۱۲٫۵ متر بر ثانیه ( ۴۰ کیلومتر بر ساعت )

#### ■ تجهیزات سفراری:

- تجهیز بالابر به سیستم ارت
- تجهیز بالابر به پمپ اضطراری برقی ( DC MOTOR PUMP )
- تجهیز بالابر به سیستم اطفاء حریق و تجهیزات امداد رسانی
- تجهیز خودرو به چراغ گردون سقفی
- تجهیز سبد به سیستم گردان با زاویه ۶۰ درجه چپ و راست
- تجهیز بالابر به انواع جعبه ابزار مورد نیاز کاربر روی شاسی
- شیلنگ آب و هوای فشرده داخل سبد، کابل جوشکاری داخل سبد

#### ■ خدمات:

- یکسال گارانتی
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

#### ■ تحديد:

- التحكم في سرعة حركة الهيكل من ٠ إلى ١٠٠ بواسطة الصمام الهيدروليكي النسبي من جانب الهيكل وداخل السلة بأمر الضغط على الزر.
- تحتوي على ٤ مثبتات هيدروليكية (المثبت الأمامي، الذراع القابل للسحب والمثبت الخلفي، أسفل الهيكل).
- الحد الأقصى المسموح به للقوة اليدوية هو ٤٠ كجم.
- الحد الأقصى لسرعة الرياح المسموح بها هو ١٢٫٥ م/ث (٤٠ كم/ساعة).

#### ■ المعدات المخصصة:

- تجهيز المصعد بالنظام الارضيتجهيز
- تجهيز المصعد بمضخة الطوارئ الكهربائية
- تجهيز السيارة بإضاءة السقف
- تجهيز السلة بنظام الدوران بزاوية ٦٠ درجة يمينا ويسارا
- تجهيز المصعد بجميع أنواع صناديق الأدوات التي يحتاجها المستخدم على الهيكل
- خرطوم طقس مضغوط داخل السلة، كابل لحام داخل السلة

#### ■ خدمات:

- ضمان لمدة سنة واحدة
- ١٥ عاما من خدمة ما بعد البيع

#### ■ Specifications:

- Controlling the movement speed of the structure from 0 to 100 by the hydraulic proportional valve from the side of the chassis and inside the basket with push button command  
It has 4 hydraulic stabilizers (front stabilizer, retractable arm and rear stabilizer, under the chassis)  
The maximum permissible manual force is 40 kg

#### ■ Services:


- One year warranty
- 15 years after sales service...

#### ■ Custom equipment:

- Equipping the elevator with the earth system.
- Equipping the elevator with an electric emergency pump (DC MOTOR PUMP).
- Equipping the lift with fire extinguishing system and rescue equipment.
- Equipping the car with a ceiling light.
- Equipping the basket with a rotating system with an angle of 60 degrees left and right.
- Equipping the lift with all kinds of tool boxes needed by the user on the chassis.
- Compressed weather hose inside the basket, welding cable inside the basket.

## جدول مشخصات بالابر مفصلی و تلسکوپی

| BMTN 1400                      | BMTN 1300                      | BMTN 1200                      | BMTN 1100                      | بالابر مفصلی - تلسکوپی            |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 600*170*300 cm                 | 590*170*300 cm                 | 580*170*290 cm                 | 530*170*280 cm                 | ابعاد ترافیکی                     |
| 110*70*100 cm                  | 110*70*100 cm                  | 110*70*100 cm                  | 110*70*100 cm                  | ابعاد کابین<br>(طول، عرض، ارتفاع) |
| 7                              | 6.5                            | 6.2                            | 4.8                            | دسترسی جانبی                      |
| بغل گیربکس خودروی حامل (P.T.O) | بغل گیربکس خودروی حامل (P.T.O) | بغل گیربکس خودروی حامل (P.T.O) | بغل گیربکس خودروی حامل (P.T.O) | نیروی محرکه                       |
| 360                            | 360                            | 360                            | 360                            | زاویه دوران کامل                  |
| 14 m                           | 13 m                           | 12 m                           | 11 m                           | ارتفاع کاری                       |
| 12 m                           | 11 m                           | 10 m                           | 9 m                            | ارتفاع کف سبد                     |
| 200 kg                         | 200 kg                         | 200 kg                         | 200 kg                         | ظرفیت                             |
| 3500 kg                        | 3500 kg                        | 3500 kg                        | 3500 kg                        | حداقل شاسی با ظرفیت<br>اسمی       |

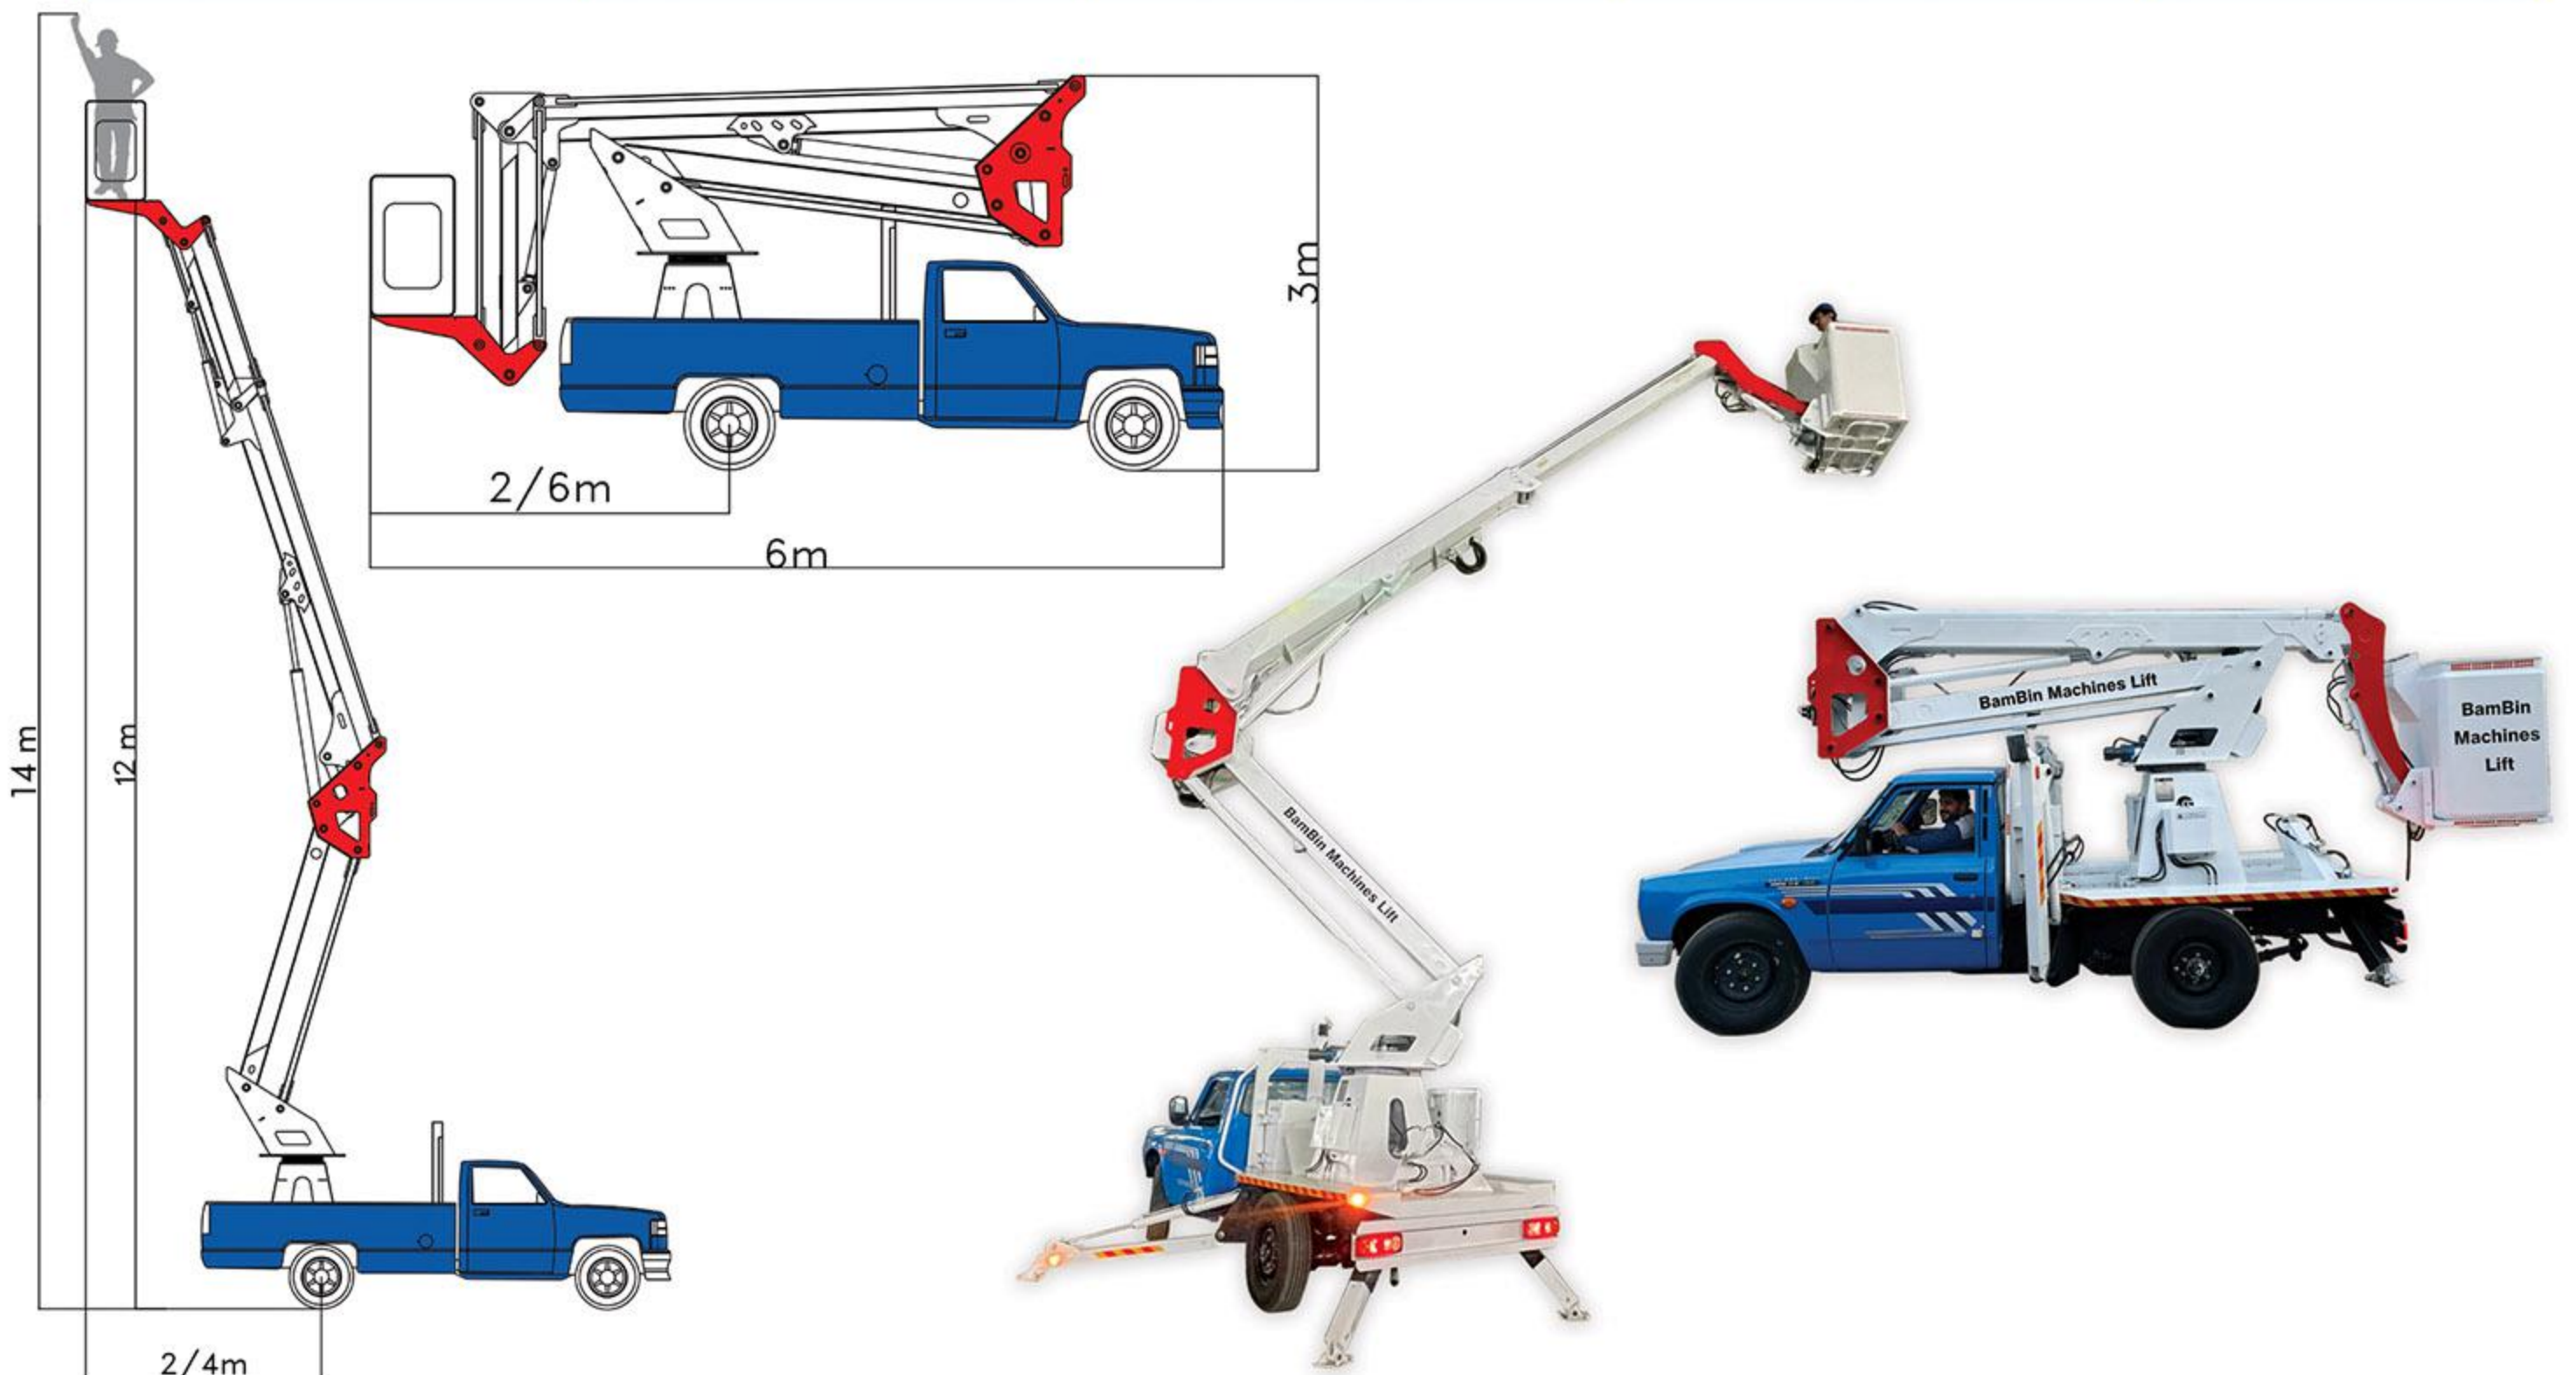



تهران / خیابان امام خمینی / نرسیده به خیابان ولی عصر  
پاساژ بزرگ فجر / طبقه دوم / واحد ۲۳۰

۰۹۱۲۴۵۴۹۸۱۳

Unit 230, Floor 2, Fajr Grand Passage,  
Before Valiasr Ave., Imam Khomini St., Tehran, Iran

Sales Office Tel: +98 21 66866145

Mob: +98 912 454 9813

[www.bambin.ir](http://www.bambin.ir)